






I S O T R A P M I N I V 3


Trapezblech & Sandwich Montagesystem

- Neues optimiertes Design
- Wirtschaftliche und robuste Lösung
- Epdm dichtung vormontiert

ISOTRAP MINI V3

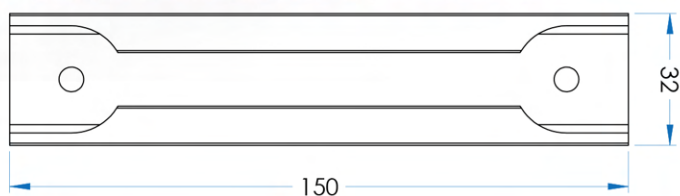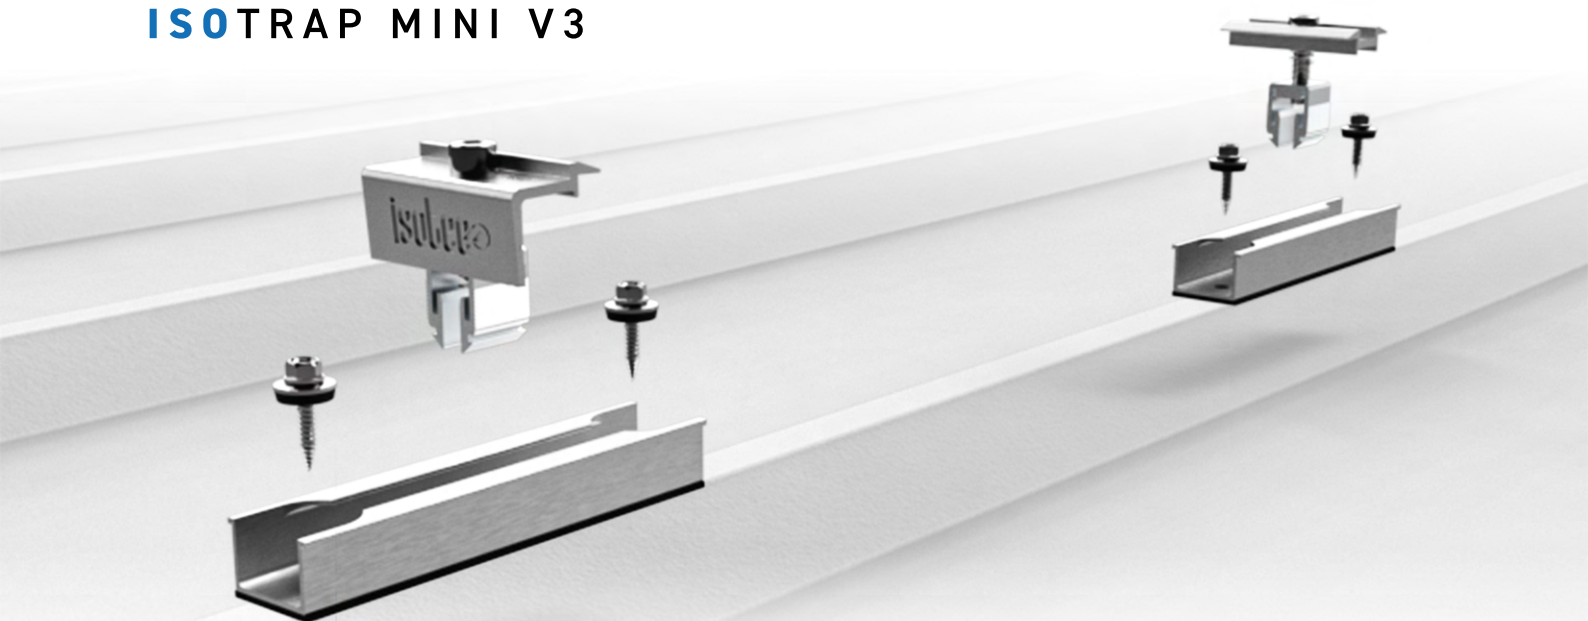

EasyClamp Middle
EasyClamp End



ISOTRAP Mini V3 Schiene



Wasserdicht Niet
Dünnschrauben

Technische Daten

Anwendungsbereich	Schrägdächer mit Metallblecheindeckung
	L : 1.500 mm - 2.384 mm
Kompatibel PV module	W : 990 mm - 1.330 mm
	H : 30 mm - 45 mm
Fixierung	Dünnschrauben / Niet
	Profil und klemmen : Aluminium 6063 - T66
Material	Dichtung : EPDM
	Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal
Technische Spezifikationen	Hochsickenabstand: max. 285mm
	Wird in Horizontal Layout verwendet