


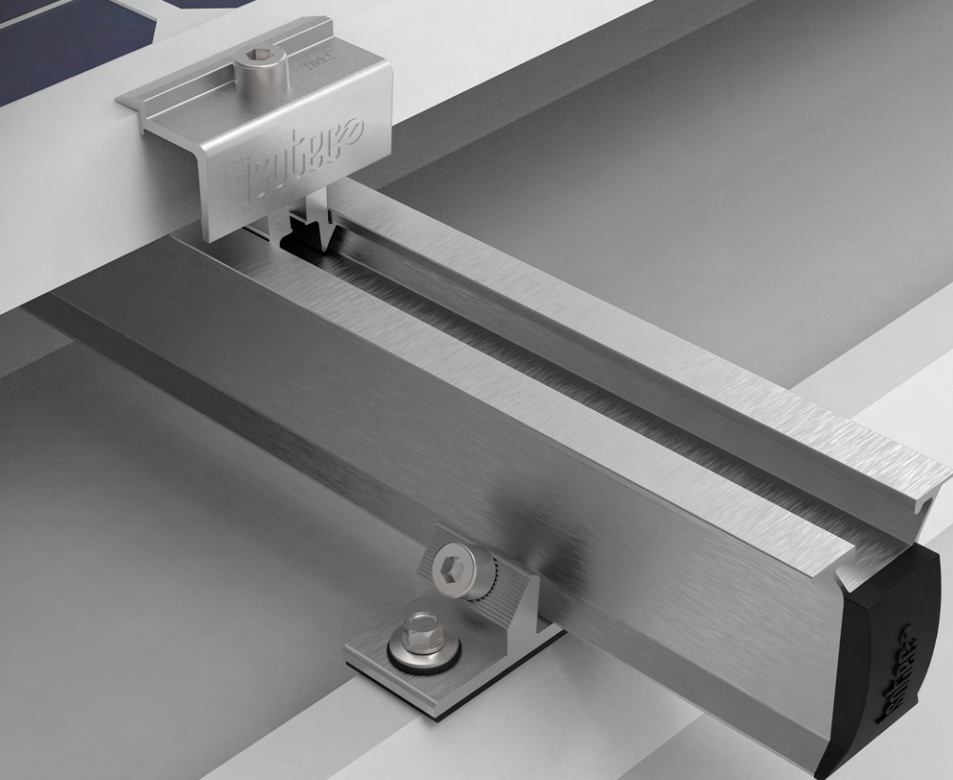


I S O T R A P X L A


Trapezblech & Sandwich Montagesystem

- Wirtschaftliche und robuste Lösung
- Epdm dichtung vormontiert
- Möglichkeit zur Verwendung von Profilen in voller Länge

ISOTRAP XLA

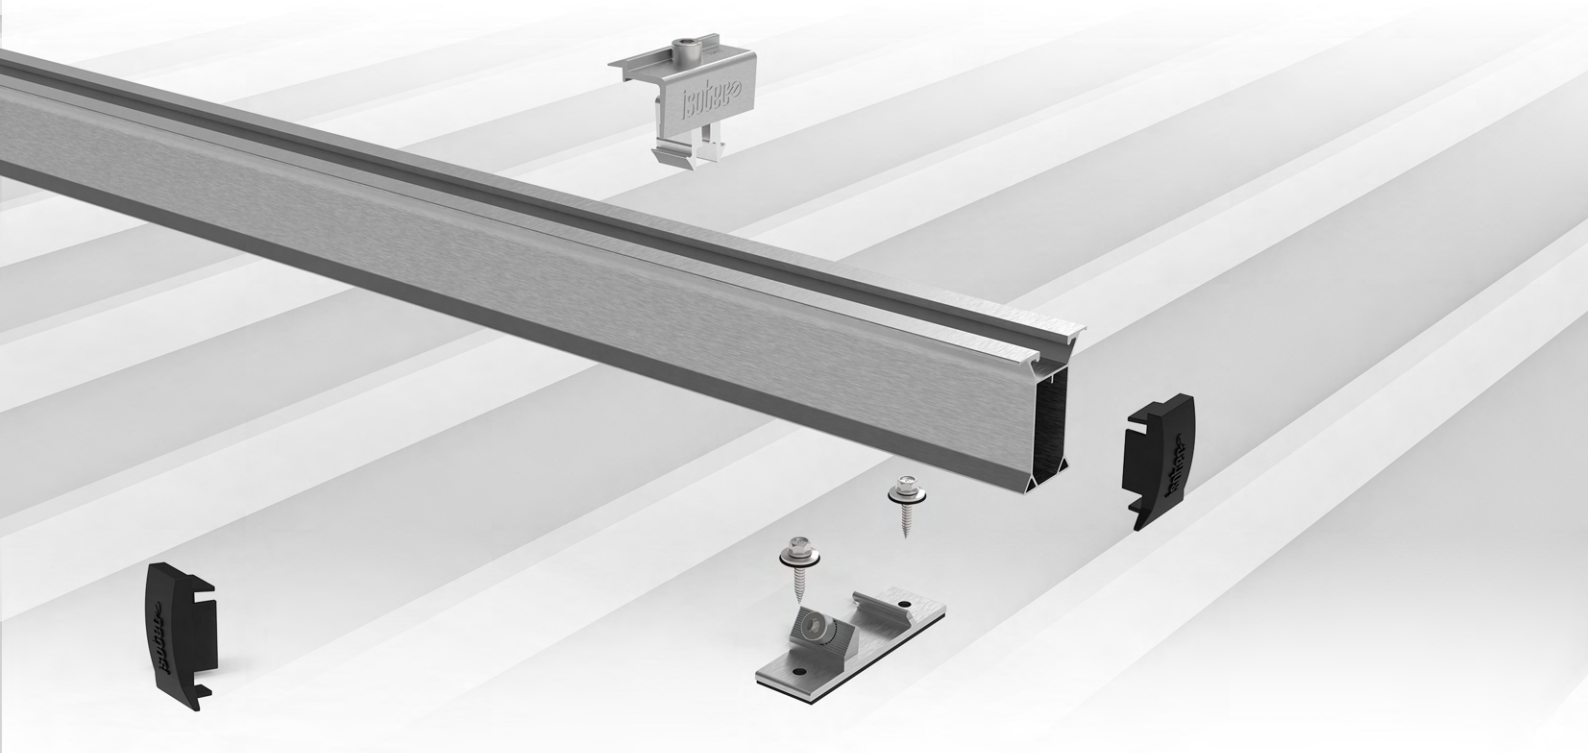


ISOBEAM Cap



ISOBEAM Profil



EasyClamp Middle
EasyClamp End



ISOTRAP XLA



Wasserdicht Niet
Dünnblechschrauben

Technische Daten

Anwendungsbereich	Schrägdächer mit Metallblecheindeckung
	L : 1.500 mm - 2.384 mm
Kompatibel PV module	W : 990 mm - 1.330 mm
	H : 30 mm - 45 mm
Fixierung	Dünnblechschrauben / Niet
	Profil und klemmen : Aluminium 6063 - T66
Material	Dichtung : EPDM
	Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal
Technische Spezifikationen	Wird bei horizontaler und vertikaler Layout verwendet