




## I S O T R A P S

### Sandwich & Trapezblech Montagesystem


- Optimiert für einfache Installation
- Minimale Komponenten, besser für Lagerung und Transport
- Universelle PV-Modul-Klemmen
- EPDM-Dichtung vormontiert



# ISOTRAP S

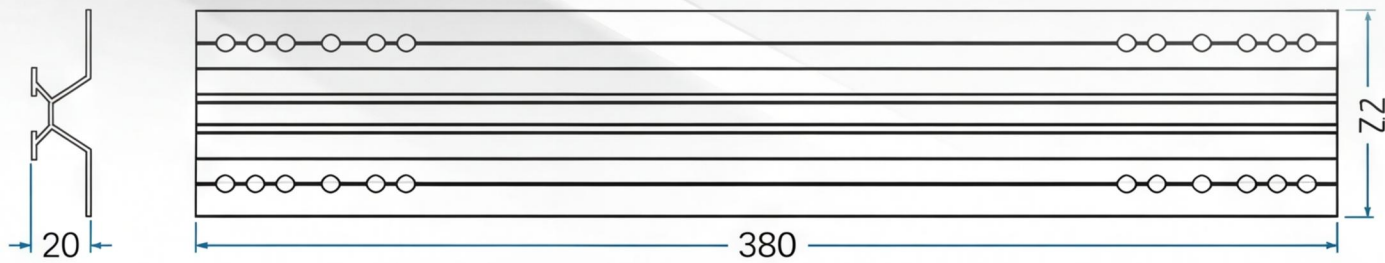

Erhältlich in zwei verschiedenen  
Längen: 380 mm und 580 mm.

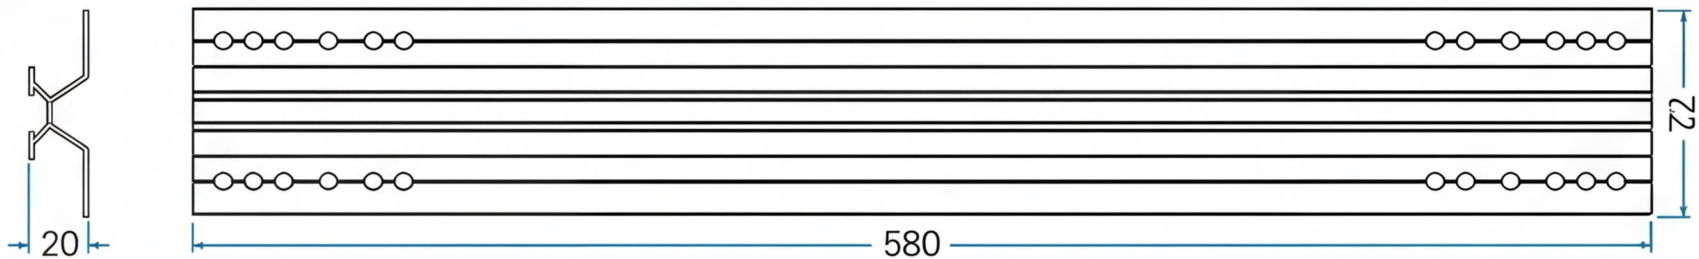

EasyClamp Middle  
EasyClamp End



ISOTRAP S Rail



Wasserdicht Niet  
Dünnschrauben

## Technische Daten

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich        | Trapez- und Sandwichdächer                           |
| Kompatibel PV module     | L : 1.500 mm - 2.384 mm                              |
|                          | W : 990 mm - 1.330 mm                                |
|                          | H : 30 mm - 45 mm                                    |
| Fixierung                | Dünnschrauben / Niet                                 |
| Material                 | Profil und Klemmen : Aluminium 6063 - T66            |
|                          | Dichtung : EPDM                                      |
| Technical specifications | Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal                |
|                          | Wird in horizontalem und vertikalem Layout verwendet |