








I S O T R A P S50

Sandwich & Trapezblech Montagesystem

- Neues optimiertes Design
- Wirtschaftliche und robuste Lösung
- 3 Profilgrößen verfügbar

ISOTRAP S50

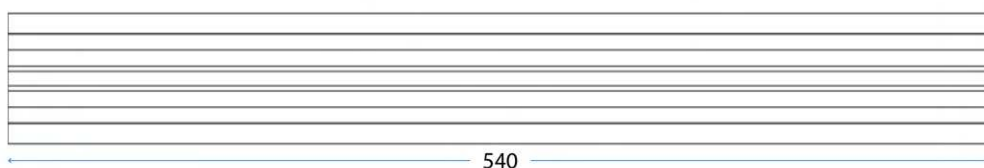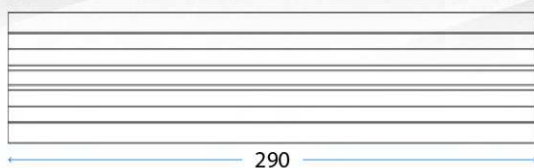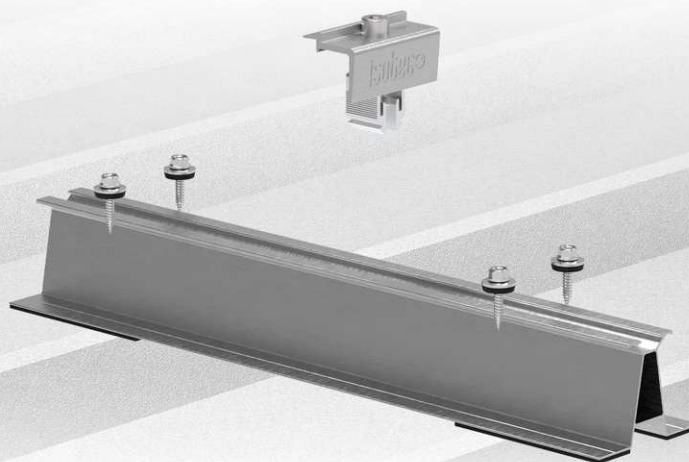

Erhältlich in verschiedenen Größen:
290 mm, 380 mm und 540 mm.



EasyClamp Middle
EasyClamp End



ISOTRAP S50 Rail



EPDM



Wasserdicht Niet
Dünnblechschrauben

Technische Daten

Anwendungsbereich	Schrägdächer mit Metallblecheindeckung
	L : 1.500 mm - 2.384 mm
Kompatibel PV module	W : 990 mm - 1.330 mm
	H : 30 mm - 45 mm
Fixierung	Dünnblechschrauben / Niet
	Profil und klemmen : Aluminium 6063 - T66
Material	Dichtung : EPDM
	Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal
Technical specifications	Wird in Vertikal Layout verwendet