





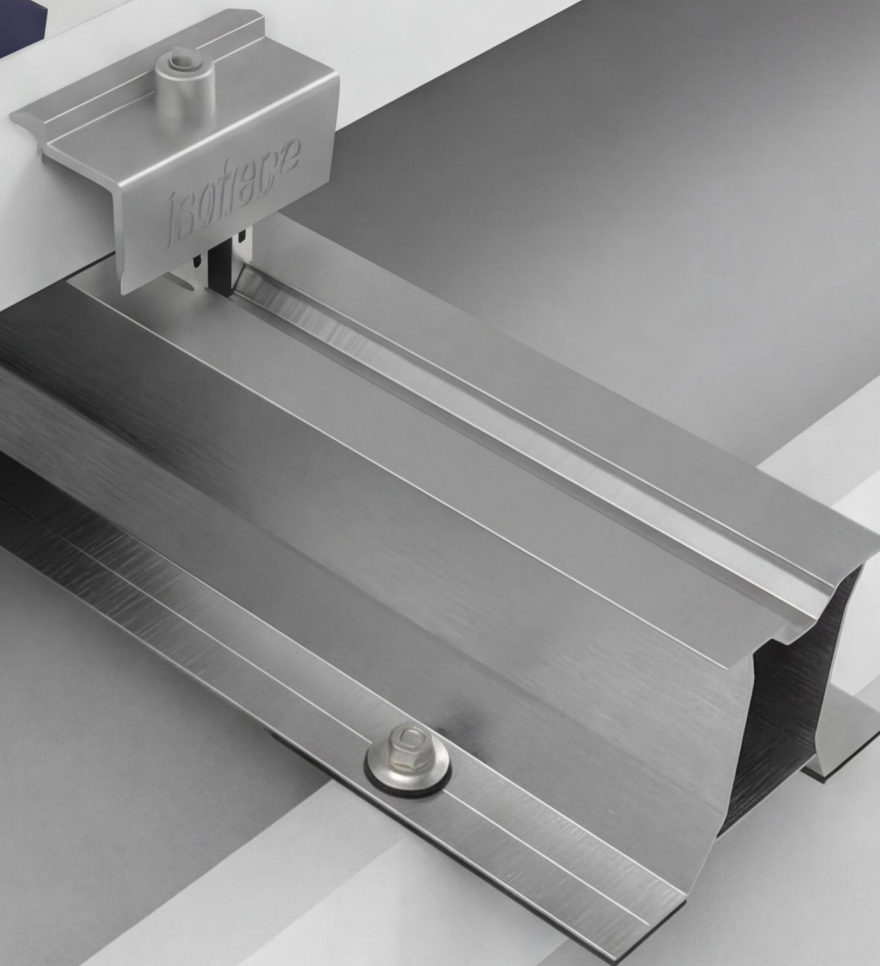


I S O T R A P S 6 0 - N X

Sandwich & Trapezblech Montagesystem

- Neues optimiertes Design
- Wirtschaftliche und robuste Lösung
- 3 Längsoptionen


ISOTRAP S60-NX

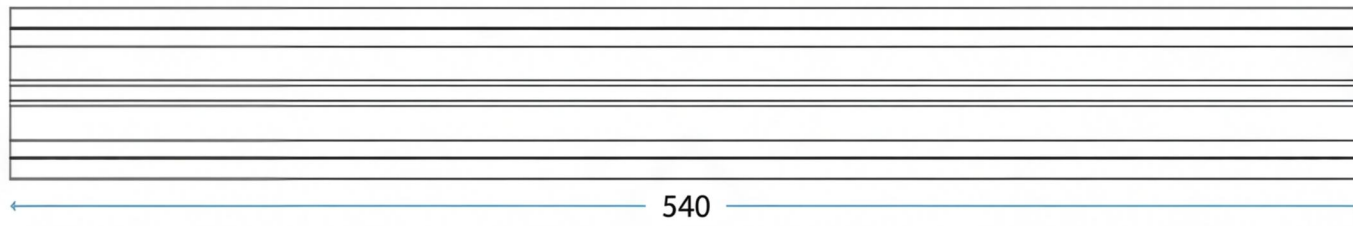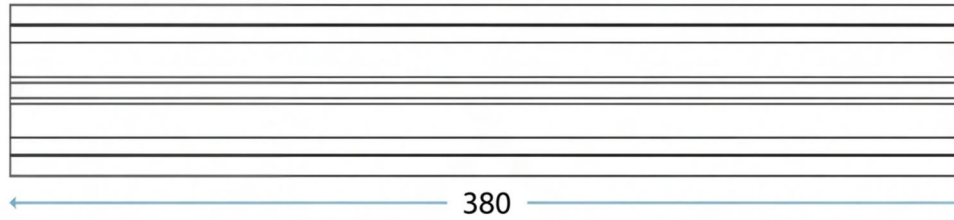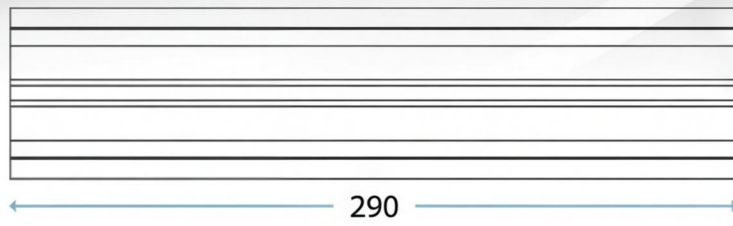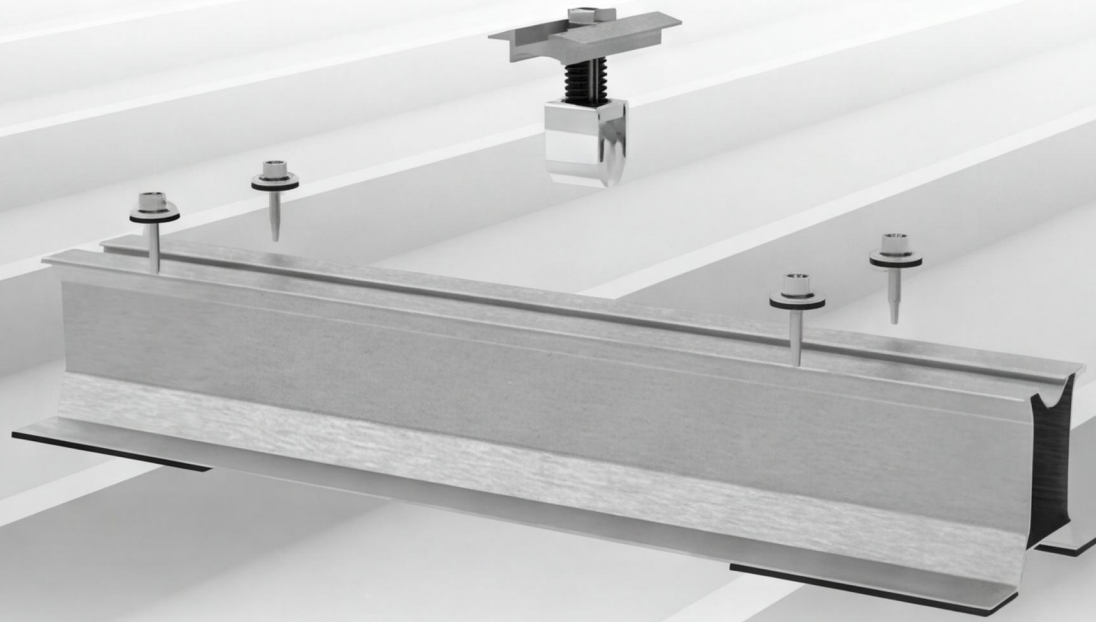

Erhältlich in 290 mm, 380 mm und 540 mm Längen.



EasyClamp Middle /
EasyClamp End



ISOTRAP S60 - NX Rail



EPDM



Wasserdicht Niet /
Dünnschrauben

Technische Daten

Anwendungsbereich	Trapez- und Sandwichdächer
Kompatibel PV module	L : 1.500 mm - 2.384 mm
	W : 990 mm - 1.330 mm
	H : 30 mm - 45 mm
Fixierung	Dünnschrauben / Niet
Material	Profil und Klemmen : Aluminium 6063 - T66
	Dichtung : EPDM
	Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal
Technical specifications	Wird in vertikalem Layout verwendet