


isotee

SOLAR MOUNTING SYSTEMS

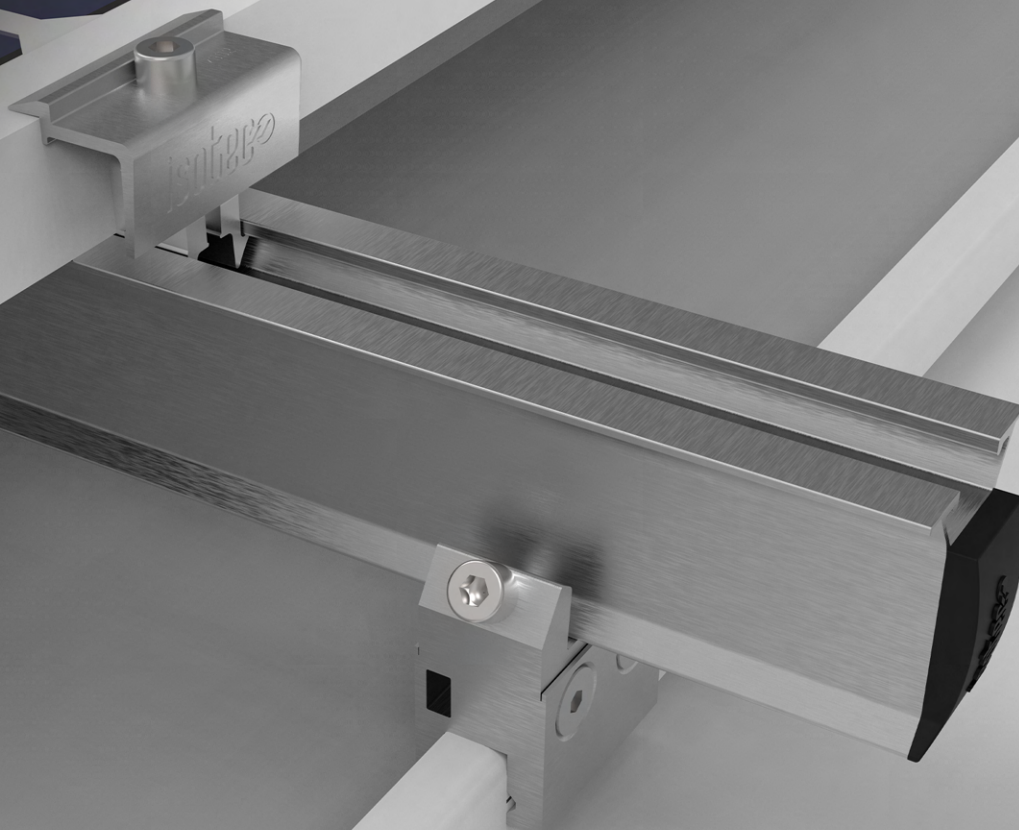


I S O K E N L


Blechfalz Dach Montagesystem

- Kompatibel mit L-Stehfalzdach
- Wirtschaftliche und robuste Lösung
- Durchdringungsfrei mit Blechfalzklemmen


ISOKEN L

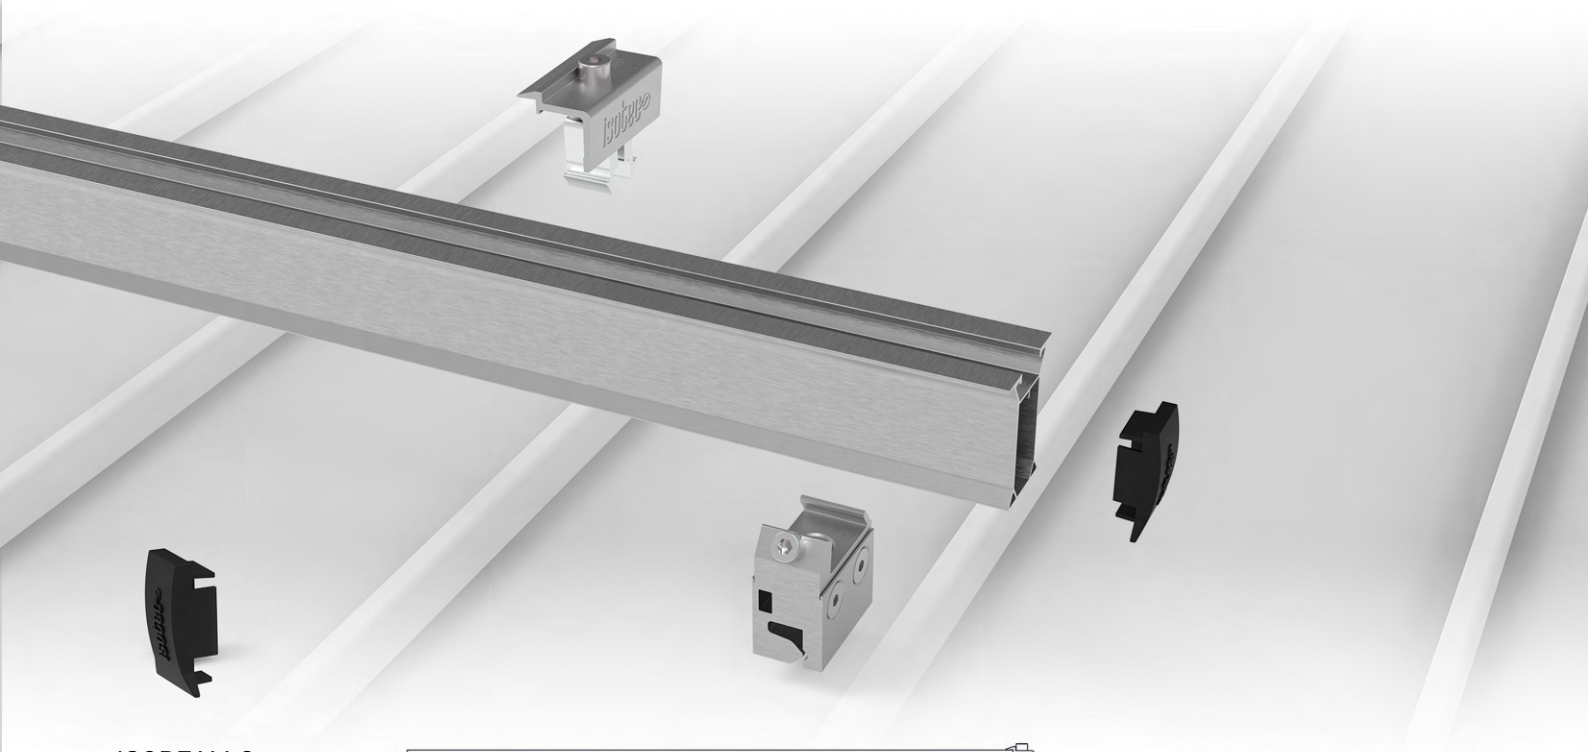

ISOBEAM Cap



ISOBEAM Profil

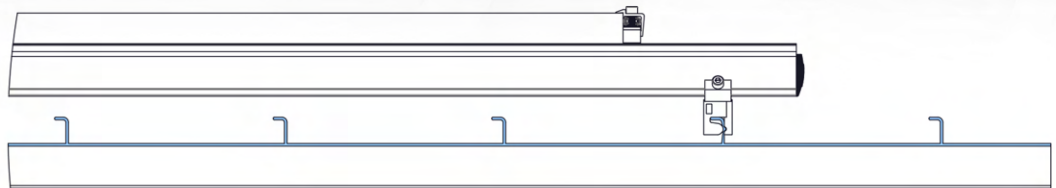

EasyClamp Middle
EasyClamp End



ISOTRAP P



ISOBEAM L

Technische Daten

Anwendungsbereich	Stehfalzdächer in L-Form
	L : 1.500 mm - 2.384 mm
Kompatibel PV module	W : 990 mm - 1.330 mm
	H : 30 mm - 45 mm
Fixierung	Durchdringungsfrei mit Blechfalzklemmen
Material	Profil und klemmen : Aluminium 6063 - T66 Schrauben : Edelstahl A2-70 & Bimetal
Technische Spezifikationen	Wird bei horizontaler und vertikaler Layout verwendet